



Braukmann Federhaube für D06F/DS06 Spring bonnet for D06F/DS06





AutomatikCentret

Strandvejen 42 • Saksild • 8300 Odder
86 62 63 64 • www.automatikcentret.dk
info@automatikcentret.dk

Bei Demontage des Verstellgriffs geht die Justierung der Einstellskala verloren. Eine Neujustierung ist mit Hilfe eines Manometers möglich.

Schließdruck z.B. auf 4 bar/60 PSI einstellen

If the adjustment knob is removed, this setting is lost. a new setting can be achieved using a pressure gauge. Set the closing pressure e.g. at 4 bar/60 PSI.

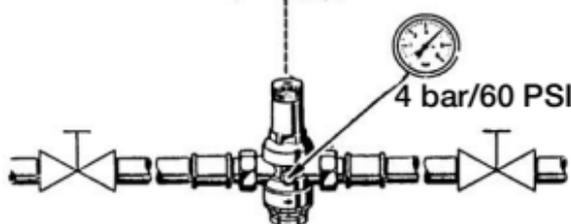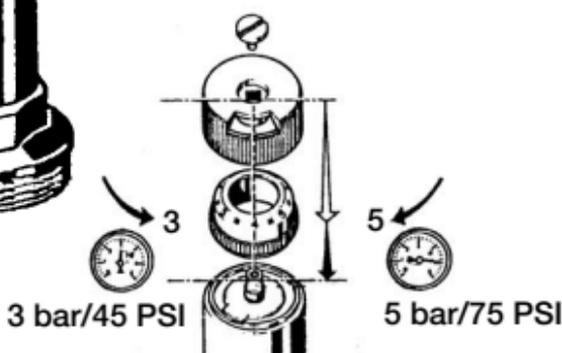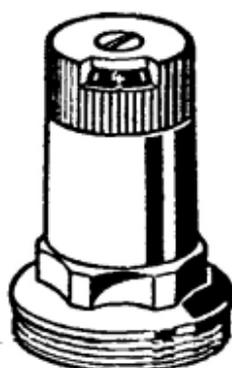

R32347695-001 Rev.A